

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Jabatan Kejuruteraan

BAHAGIAN 3

SEBUTHARGA NO. : _____

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G2 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :


TAJUK KERJA :

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN

DI SEBAHAGIAN JALAN JATI 1, 2, 3 DAN 4

BANDAR UTAMA BATANG KALI

Nama & Alamat Syarikat

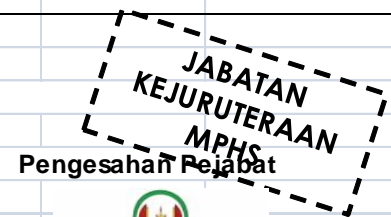

Tarikh Tutup Tawaran :

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Jabatan Kejuruteraan MDHS.

SENARAI KUANTITI

M/Surat : 1 / 3

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
	a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
	b) Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
	a) Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.				
	b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan				
	c) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
M/Surat : 2 / 3					
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI SEBAHAGIAN JALAN JATI 1, 2, 3 DAN 4					
BANDAR UTAMA BATANG KALI					
<p><i>Nota: Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i></p>					
Jumlah dari m/surat sebelah					
	SKOP JALAN				
	Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa				
1	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan `tack coat` kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli `PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk `trimming grass edge` sebelum mula kerja & mengadakan `crossfall` dgn nisbah 1:40				
a)	Lapisan wearing course tebal 50mm ACWC (AC14) termasuk semburan `tack coat` kadar 0.5 lit/m2	m2	7,800.0		
	<i>(Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 4(a) disyorkan tidak kurang dari RM26.00 /m2 & bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj. Salinan resit/doket asal pembelian hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembayaran)</i>				
	KERJA AM - JALAN				
2	Skop kerja bekal segala peralatan, bahan-bahan, jentera dan tenaga buruh untuk mengecat jalan jenis All wheather Thermoplastic (AWT) serta membrshkn permukaan jalan seperti tercatat di dalam penentuan kerja dan arahan teknik jalan 2D/85. Kerja mengecat Roadmaking merangkumi semua jenis garisan kecuali Tulisan abjad. Kesemua garisan jalan tersebut hendaklah dicat setebal 3mm kecuali garisan transverse Bar dan Speed Breaker Anti Skid *Melakukan Ujian "retro Reflectivity Test" all weather tapak mengikut lokasi & arahan yg ditetapkan oleh Pegawai Penguasa & bacaan ujian mestilah melebihi julat tersebut :				
	1) Keadaan kering - RL >300mcd/m2/lx				
	2) Keadaan Basah - RL >70mcd/m2/lx				
	Majlis berhak untuk tidak bayar garisan jalan yg tidak mencapai keputusan ujian yg dijalankan				
a)	Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis `broken or continuous single line`	m2	270.0		
b)	Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line	m2	54.0		
Jumlah di bawa ke hadapan					

					M/Surat : 3 / 3
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI SEBAHAGIAN JALAN JATI 1, 2, 3 DAN 4					
BANDAR UTAMA BATANG KALI					
<i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
c)	Garis simpang (300mm lebar) maks. 4.5m panjang	nos	8.0		
d)	Skop mengecat garisan petak parking dgn saiz tidak kurang 2.8mx6m	nos	113.0		
e)	Skop mengecat garisan petak parking OKU dengan saiz 3.6mx5.4m	nos	1.0		
3	<u>Kerja membekal & memasang papan tanda baru serta membuka semula papan tanda sedia ada. mengikut spesifikasi berikut dan arahan pegawai penguasa:</u> a) <u>Stiker Backdrop dan logo dari jenis 3M Diamond Relected</u> b) <u>Board 3.2mm Fibre Board?Archelic(2 Bahagian)</u> c) <u>Post Size - 75mm diax3m disadur dgn Hot Dipped Galvanised</u> d) <u>Plate - 150mm (L)x150mm(w)x5mm(D)</u> e) <u>Stiker lining -3m Engineering Grade</u> f) <u>Stiker Font/Symbol -3m Engineering Grade</u> g) <u>Footing Size-250mm(L)x250mm(w)x425mm(D)</u> h) <u>Post welded with plate (hot Dipped Galvanised)</u> i) <u>Kaedah penanaman-penggunaan mesin gerudi dgn saiz korekan 250mm/precast concrete saiz 250mm x250mm(W)x425mm(D)</u>				
a)	Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI) (saiz 600mmx600mm)	nos	9.0		
b)	Papan tanda nama JALAN ('standard' MPHS)	nos	8.0		
4	Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal yang berdaftar dengan pihak SIRIM	nos	16.0		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA					