

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

**MEMBEKAL DAN MEMASANG 'BUILT-IN CABINET' UNTUK BILIK FAIL
DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG**

Nama & Alamat Kontraktor:

.....


.....

RINGKASAN SEBUTHARGA


Bil	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Seunit (RM)	Jumlah (RM)
A.	<u>PERMULAAN</u>				
1.	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum dan semasa sehingga tamat kerja (kamera, filem dan salinan di tanggung oleh pembekal). Pembekal dikehendaki menyediakan 2 set laporan dan diserahkan kepada Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	_____
B.	<u>PEMASANGAN KABINET</u>				
1.	Membekal dan memasang 'Built-In Cabinet' mengikut spesifikasi seperti berikut ;	M	60.00	_____	_____
	a) Kabinet diperbuat dari 'Melamine Laminated Particle Board' dengan ketebalan 18mm.				
	b) Tinggi kabinet adalah 2.90 meter dari aras lantai.				
	c) Bahagian sisi pintu kabinet dilapisi dengan kerangka Aluminium. (mengikut ukuran & spesifikasi pengilang)				
	d) Pemegang adalah dari jenis 'Built-In Aluminium Handle' yang bersambung dengan kerangka Aluminium. (ukuran serta spesifikasi seperti dikeluarkan oleh pengilang)				
	e) Lokasi pemasangan serta susunatur kabinet adalah mengikut pelan di Lampiran A.				
	f) Rekabentuk serta ukuran kabinet adalah seperti pelan di Lampiran B.				
	g) Butiran serta rekabentuk pintu adalah mengikut pelan di Lampiran C & D.				
	h) Corak serta pilihan warna akan ditentukan oleh pihak pelanggan.				


	JUMLAH MUKA SURAT 2				
Bil	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Seunit (RM)	Jumlah (RM)
C.	<u>MEMBERSIH TAPAK KERJA</u>				
1.	Membersih tapak kerja serta membuang semua sisa bahan keluar dari tapak ke tempat yang diluluskan seperti diarah oleh Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	_____
	JUMLAH MUKA SURAT 3				

LAKARAN PELAN PEMASANGAN KABINET DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG

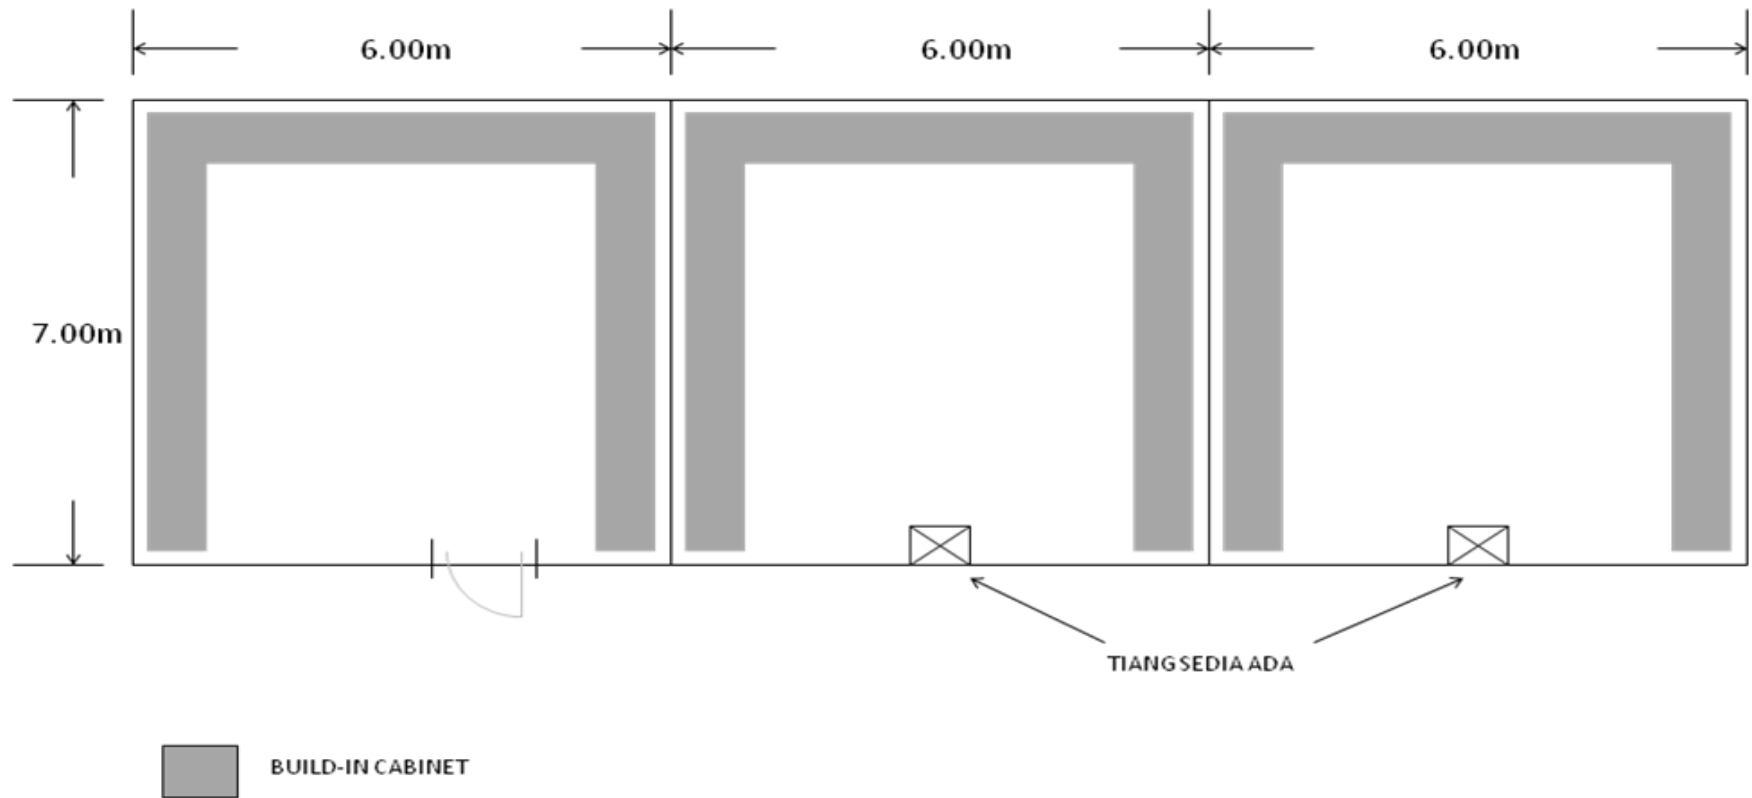


LAMPIRAN B

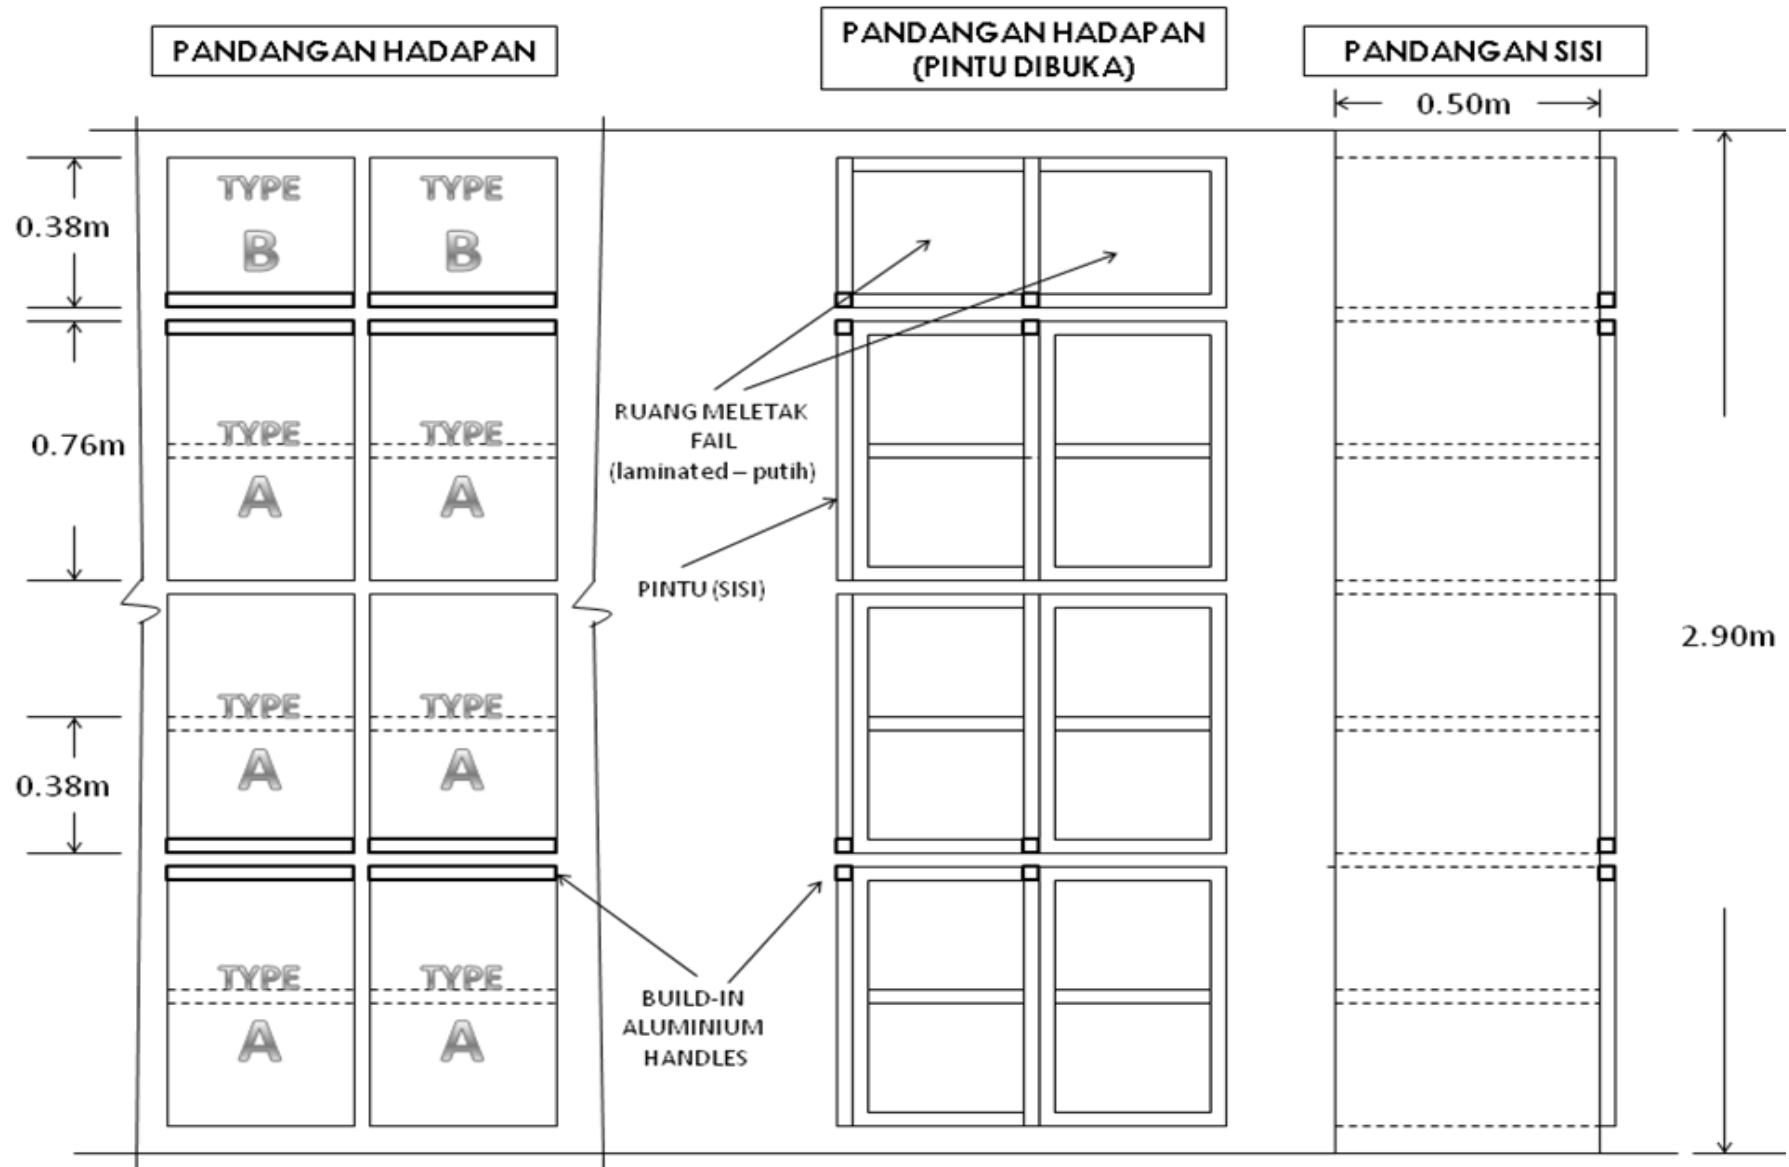

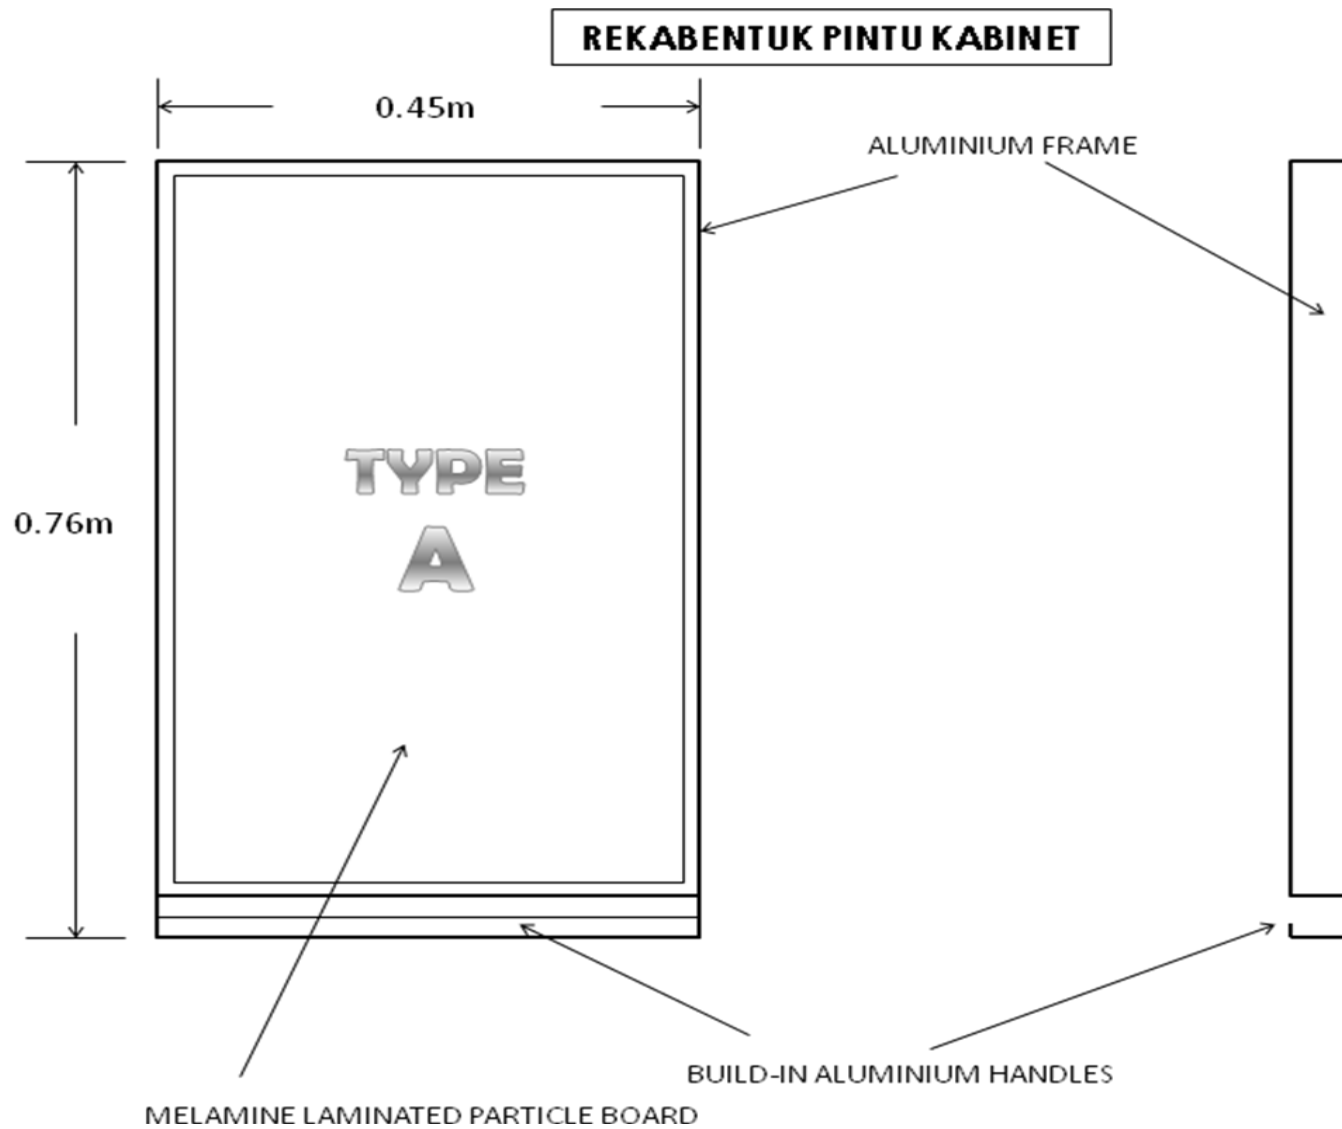

***TIDAK MENGIKUT SKALA**

REKABENTUK PINTU KABINET

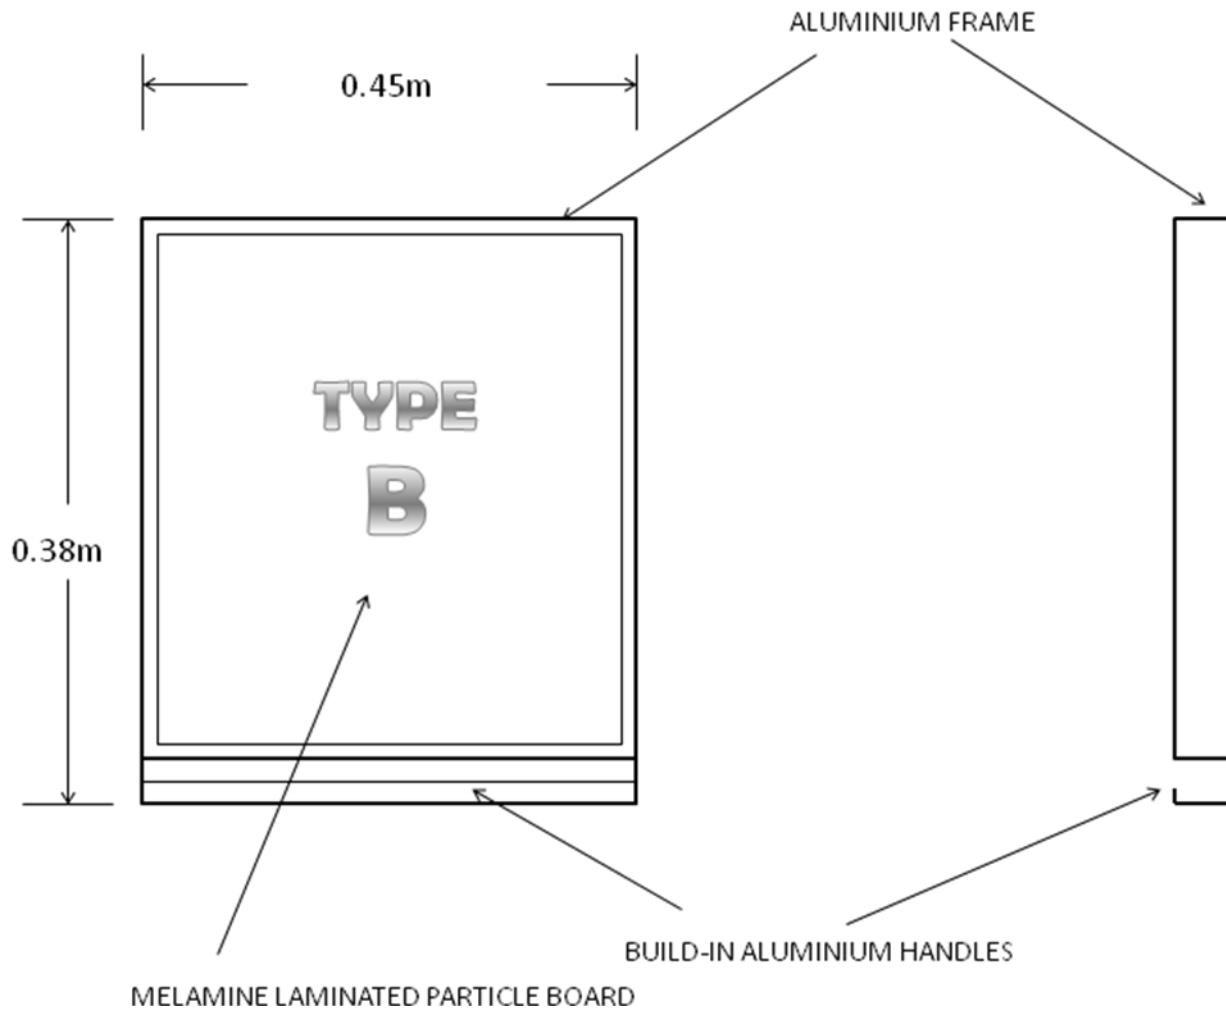

***TIDAK MENGIKUT SKALA**